

SPECIFICATIONS

主要諸元表


		TSI 4MOTION Elegance	TSI 4MOTION R-Line	TSI 4MOTION R-Line Advance
車両型式		4ドア 7速DSG® 右ハンドル ABA-3HDJHF		
寸法 / 重量	全長	mm	4,865	
	全幅	mm	1,875	
	全高	mm	1,435	
	ホイールベース	mm	2,835	
	トレッド前/後	mm	1,585/1,575	
	最低地上高(空車時)	mm	110	
	車両重量	kg	1,700 (1,720)	1,700
乗車定員	5名			
性能	最小回転半径	m	5.5	
	燃料消費率(国土交通省審査値) JC08モード	km/ℓ	13.3	
エンジン	主要燃費向上対策	アイドリングストップ装置 / 筒内直接噴射 / 可変バルブタイミング / 電動パワーステアリング / 充電制御 / DSG®		
	型式	DJH		
	種類	直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ)		
	内径×行程	mm	82.5×92.8	
	総排気量	cc	1,984	
	圧縮比		9.6	
	最高出力(ネット値)	kW(PS)/rpm	206(280)/5,600-6,500	
	最大トルク(ネット値)	Nm(kg・m)/rpm	350(35.7)/1,700-5,600	
	燃料タンク容量	ℓ	66	
	使用燃料	無鉛プレミアム		
諸装置	トランスミッション	自動7段(前進)1段(後退)		
	変速比	第1速3.400 / 第2速2.750 / 第3速1.766 / 第4速0.924 / 第5速0.704 / 第6速0.754 / 第7速0.634 / 後退2.900		
	最終減速比	1.4,5速後退:4.812 / 2,3,6,7速:3.666		
	フロントサスペンション	マクファーソンストラット(スタビライザー付)		
	リヤサスペンション	4リンク(スタビライザー付)		
	フロントブレーキ	ベンチレーテッドディスク		
	リヤブレーキ	ベンチレーテッドディスク		
使用タイヤサイズ	245/35 R20	245/40 R19	245/35 R20	

環境仕様

	TSI 4MOTION Elegance	TSI 4MOTION R-Line	TSI 4MOTION R-Line Advance
二酸化炭素(CO ₂)排出量	175g/km(JC08モード走行 燃費値換算)		
排出ガス	一酸化炭素(CO):1.15g/km / 非メタン炭化水素(NMHC):0.05g/km / 窒素酸化物(NOx):0.05g/km		
騒音	平成10年規制適合(規制値 近接排気騒音:96dB / 定常走行騒音:72dB / 加速走行騒音:76dB)		
エアコン冷媒	種類:R134a / 使用量:500g / GWP値:1,430 / 環境影響度目標値:150 / 目標年度:2023年		

()は電動パノラマスライディングルーフ装着車。
 ●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。●フォルクスワーゲン グループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策および排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。
 ※ボディカラー、内張りとシートのカラーについては、撮影・印刷条件により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。 ※本カタログ中で使用した写真およびイラストは、実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
 製造事業者:フォルクスワーゲン グループ ジャパン 株式会社

三面図(mm)

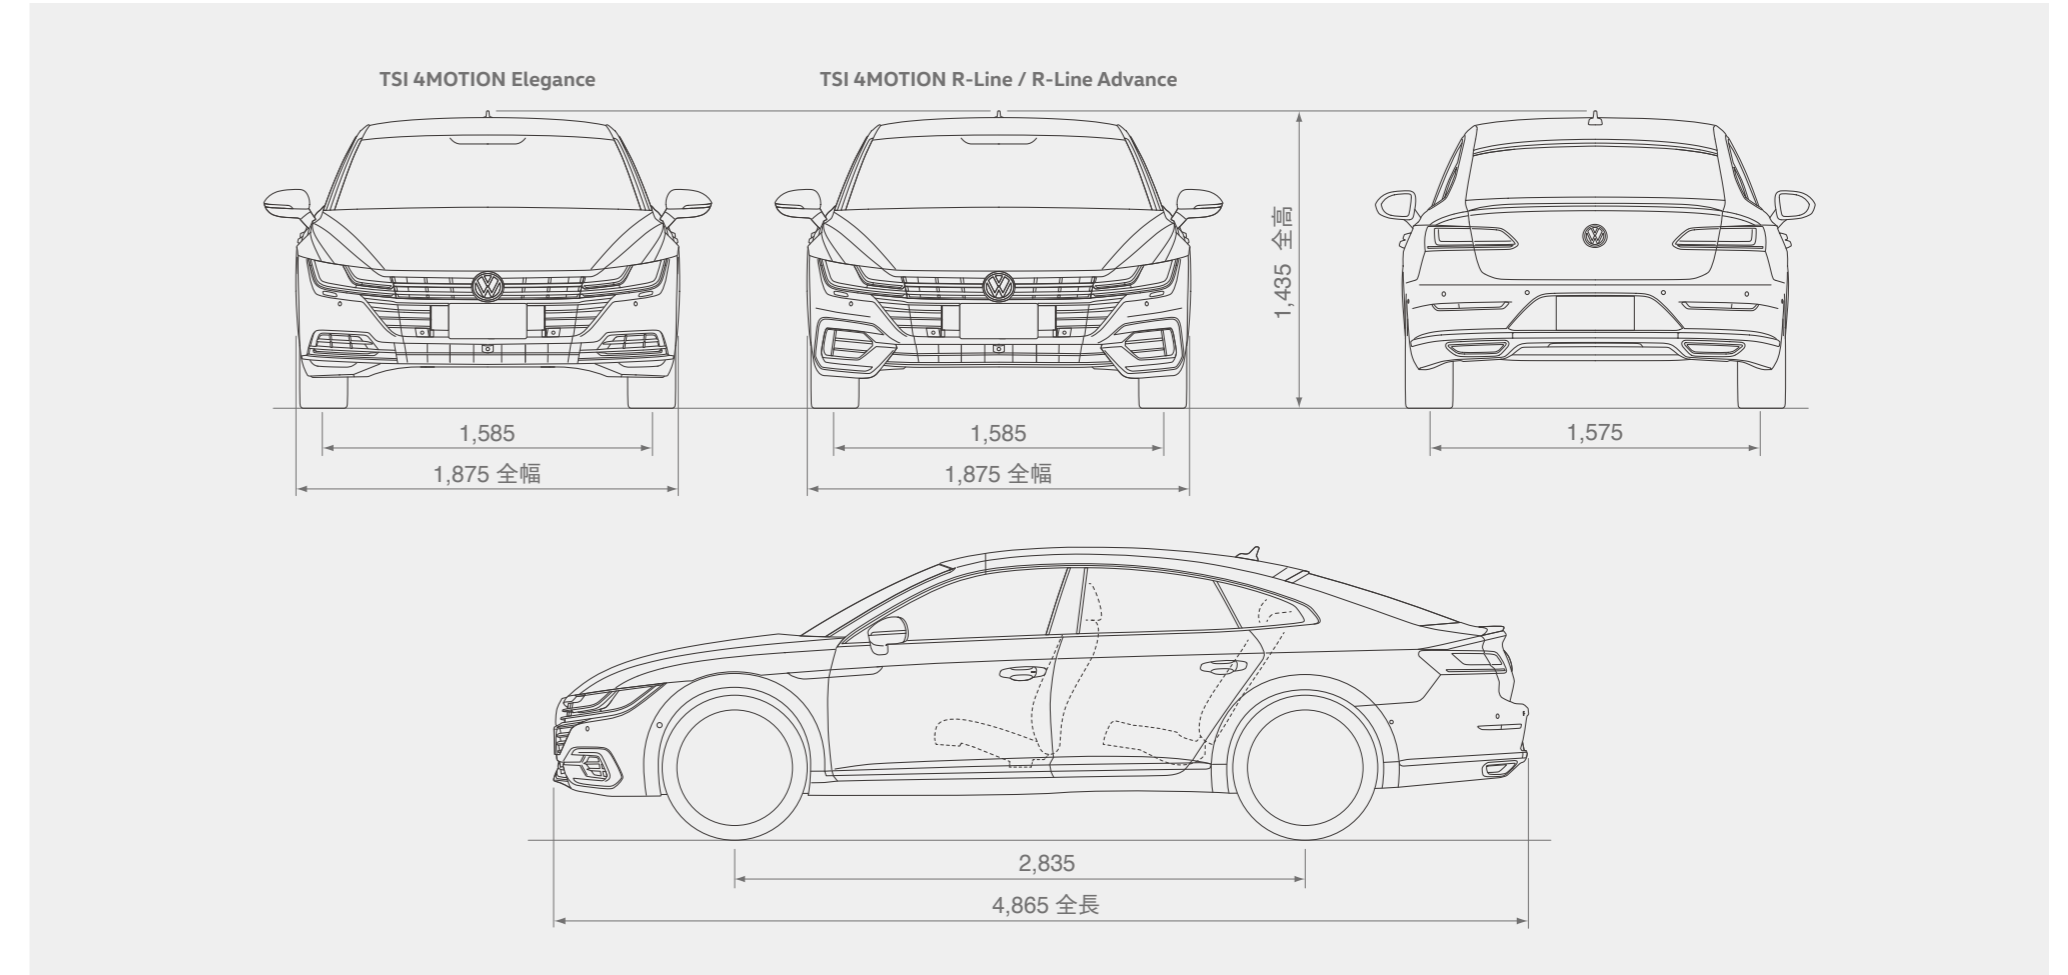

ラゲージスペース | **563 (1,557)ℓ**

ラゲージスペースの容量はVDA(ドイツ自動車工業会)方式による。()内は後席を倒した場合。