

主要諸元表




			Polo GTI		
			4ドア 6速DSG* 右ハンドル		
車両型式			3BA-AWCZP		
寸法/重量	全長	mm	4,075		
	全幅	mm	1,750		
	全高	mm	1,440		
	ホイールベース	mm	2,550		
	トレッド前/後	mm	1,510/1,485		
乗車定員			5名		
性能	最小回転半径	m	5.1		
	燃料消費率 (国土交通省審査値)	JC08モード	km/ℓ	15.4	
		WLTCモード	km/ℓ	14.5	
		市街地モード (WLTC-L)	km/ℓ	10.0	
		郊外モード (WLTC-M)	km/ℓ	15.1	
	高速道路モード (WLTC-H)	km/ℓ	17.3		
主要燃費向上対策			アイドリングストップ装置 / 筒内直接噴射 / 可変バルブタイミング / 電動パワーステアリング / 充電制御 / DSG*		
エンジン	型式		CZP		
	種類		直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ)		
	内径×行程	mm	82.5×92.8		
	総排気量	cc	1,984		
	圧縮比		11.6		
	最高出力(ネット値)	kW(PS)/rpm	147(200)/4,400-6,000		
	最大トルク(ネット値)	Nm(kg-m)/rpm	320(32.6)/1,500-4,350		
	燃料タンク容量	ℓ	40		
	使用燃料		無鉛プレミアム		
諸装置	トランスミッション		自動6段(前進)1段(後退)		
	変速比		第1速2.933/第2速1.791/第3速1.125/第4速0.772/第5速0.810/第6速0.636/後退3.352		
	最終減速比		1-4速:4.769/5-6速、後退:3.444		
	フロントサスペンション/リヤサスペンション		マクファーソンストラット(スタビライザー付) / トレーリングアーム		
	フロントブレーキ/リヤブレーキ		ベンチレーテッドディスク / ディスク		
使用タイヤサイズ		215/45 R17			

環境仕様

Polo GTI	
二酸化炭素(CO ₂)排出量	151g/km(JC08モード走行 燃費値換算) / 160g/km(WLTCモード走行 燃費値換算)
排出ガス	一酸化炭素(CO) : 1.15g/km / 非メタン炭化水素(NMHC) : 0.10g/km / 窒素酸化物(NOx) : 0.05g/km
騒音	平成10年規制適合(規制値 近接排気騒音:96dB / 定常走行騒音:72dB / 加速走行騒音:76dB)
エアコン冷媒	種類:R1234yf / 使用量:390g / GWP値:1 / 環境影響度目標値:150 / 目標年度2023年

*1:著作権保護されているWMA(Windows Media® Audio)形式の音楽ファイルは再生できません。*2:Bluetooth®は米国Bluetooth SIG, Inc.の商標または登録商標です。Bluetooth®は携帯電話の仕様や設定により接続できない場合や、操作方法・表示・動作が異なる場合があります。*3:Volkswagen純正インフォテインメントシステム"Ready 2 Discover"に備わるETC2.0対応車載器は、料金取受システムとして有料道路等の通行料金支払いに対応します。各高速道路に設置されたITSスポットと連携したリアルタイムの交通情報や、ナビゲーションの渋滞迂回機能、災害情報などには対応しません。*4:"Ready 2 Discover"は車両関連サービスおよびストリーミング&インターネットを提供。ナビゲーション関連機能は提供されません。*5:iPod®, iPhone®は、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標です。iPhone®の商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。*6:スマートエントリー&スタートシステムは、電波により植込込み型ベースメーカーなどの医療用電子機器に影響を及ぼす恐れがあります。*7:ワイヤレス充電規格Qi(チー)に対応したスマートフォンが対象になります。詳しくはフォルクスワーゲン カスタマーセンターまたは正規ディーラーにお問い合わせください。●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。●フォルクスワーゲン グループ ジャパンが日本に輸入する車は、安全対策および排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディアに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。※ボディカラー、内張りシートカラーについては、撮影・印刷条件により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。※本カタログ中で使用した写真およびイラストは、実際と異なる場合がありますのでご了承ください。

三面図

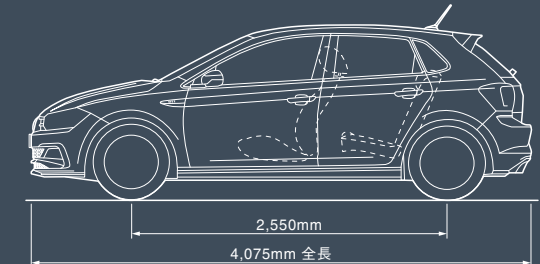

ラゲージスペース | **305 (1,079)ℓ**

ラゲージスペースの容量はVDA(ドイツ自動車工業会)方式による。
()内は後席を倒した場合。