

SPECIFICATIONS


主要諸元表

		TSI Elegance	TSI Elegance Advance	TDI Elegance	TDI Elegance Advance	TDI R-Line
車両型式		3BA-3CDPC		4ドア7速DSG® 右ハンドル		
寸法/重量	全長	mm		4,785		
	全幅	mm		1,830		
	全高	mm		1,510		
	ホイールベース	mm		2,790		
	トレッド前/後	mm		1,585/1,570		
乗車定員	車両重量	kg	1,500	1,585/1,570	1,580/1,560	1,580/1,560
	最小回転半径	m	1,500	1,610	1,610(1,630)	1,610(1,630)
性能	WLTCモード (WLTCモード)	km/ℓ	15.0			16.4
	燃料消費率(国土交通省審査値)	市街地モード(WLTC-L)	km/ℓ	11.8	13.2	
		郊外モード(WLTC-M)	km/ℓ	14.9	16.2	
		高速道路モード(WLTC-H)	km/ℓ	16.9	18.4	
	主要燃費向上対策		アイドリングストップ装置/筒内直接噴射/可変バルブタイミング/気筒休止/電動パワーステアリング/充電制御/DSG®		アイドリングストップ装置/筒内直接噴射/電子制御式燃料噴射/過給機/インタークーラー/コモンレール高圧噴射/電動パワーステアリング/4バルブ&センターズルビ/DSG®	
エンジン	型式	DPC		DFH		
	種類	直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ)		直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ(4バルブ)		
	内径×行程	mm	74.5×85.9			81.0×95.5
	総排気量	cc	1,497			1,968
	圧縮比		10.5			15.5
	最高出力(ネット値)	kW(PS)/rpm	110(150)/5,000-6,000			140(190)/3,500-4,000
	最大トルク(ネット値)	Nm(kgm)/rpm	250(25.5)/1,500-3,500			400(40.8)/1,900-3,300
	燃料タンク容量	ℓ	66		66	
諸装置	使用燃料	無鉛プレミアム		軽油		
	トランスミッション	自動7段(前進)1段(後退)		自動7段(前進)1段(後退)		
	変速比	第1速3.500/第2速2.086/第3速1.342/第4速0.933/第5速0.973/第6速0.777/第7速0.653/後退3.722		第1速3.578/第2速2.750/第3速1.677/第4速0.888/第5速0.677/第6速0.722/第7速0.560/後退2.900		
	最終減速比	1-4速:4.800/5-7速:3.428/後退:4.500		1速、4速、5速、後退:4.470/2速、3速、6速、7速:3.304		
	フロントサスペンション	マクファーソンストラット(スタビライザー付)		マクファーソンストラット(スタビライザー付)		
リアサスペンション	4リンク(スタビライザー付)		4リンク(スタビライザー付)			
フロントブレーキ	ベンチレーテッドディスク		ベンチレーテッドディスク			
リアブレーキ	ディスク		ディスク			
使用タイヤサイズ	215/55 R17	235/45 R18	215/55 R17	235/45 R18	235/40 R19	

環境仕様

		TSI Elegance	TSI Elegance Advance	TDI Elegance	TDI Elegance Advance	TDI R-Line
二酸化炭素(CO ₂)排出量	g/km	155(WLTCモード走行 燃費値換算)		158(WLTCモード走行 燃費値換算)		
排出ガス	一酸化炭素(CO)/非メタン炭化水素(NMHC)	g/km		0.63/0.024		
	窒素酸化物(NOx)/粒子状物質(PM)	g/km		0.05/0.005		
騒音	近接排気騒音/定常走行騒音/加速走行騒音	dB		dB		
エアコン冷媒	種類/使用量/GWP値	R1234yf/460g/1		R1234yf/460g/1		
	環境影響度目標値/目標年度	150/2023年		150/2023年		

三面図(mm)

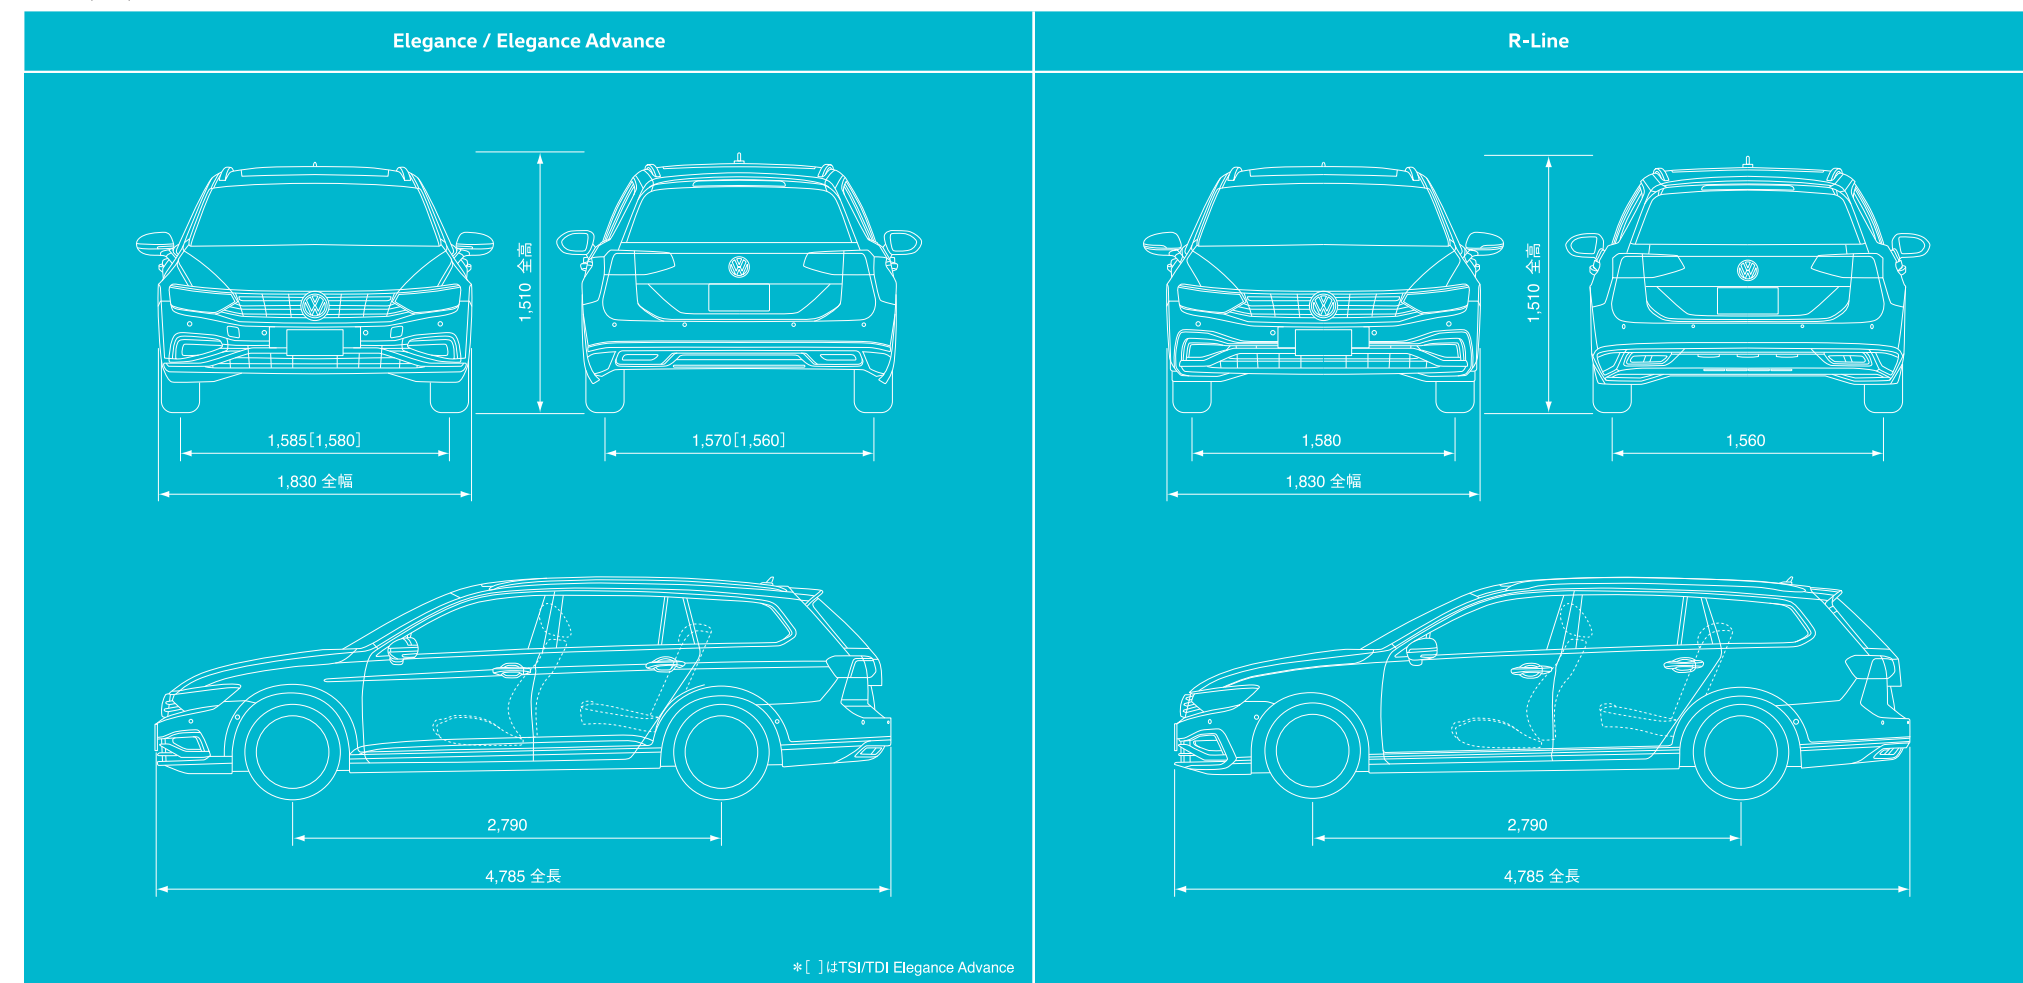

ラゲージスペース | **650** (1,780)ℓ

ラゲージスペースの容量はVDA(ドイツ自動車工業会)方式による。()内は後座を倒した場合。

()内は電動パノラマスライドゲート装着車
 ●本仕様・主要装備・諸元などは予告なく変更される場合があります。●フォルクスワーゲングループジャパンが日本に輸入する車は、安全対策および排気ガス対策の点で現行の国内基準をすべて満たしています。●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。実際の走行時には、この条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃料消費率は異なります。●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。●スノーチェーンのご使用に際し、製品によってはボディに干渉する恐れがありますので、詳しくは正規ディーラーにお問い合わせください。※ボディカラー、内張りシートとカラーについては、撮影・印刷条件により実際の車両と異なって見えることがありますのでご了承ください。※本カタログ中で使用した写真およびイラストは、実際と異なる場合がありますのでご了承ください。
 製造事業者: フォルクスワーゲングループジャパン 株式会社